


nach ATEX-Standard

# Explosionengeschützte Heizgeräte

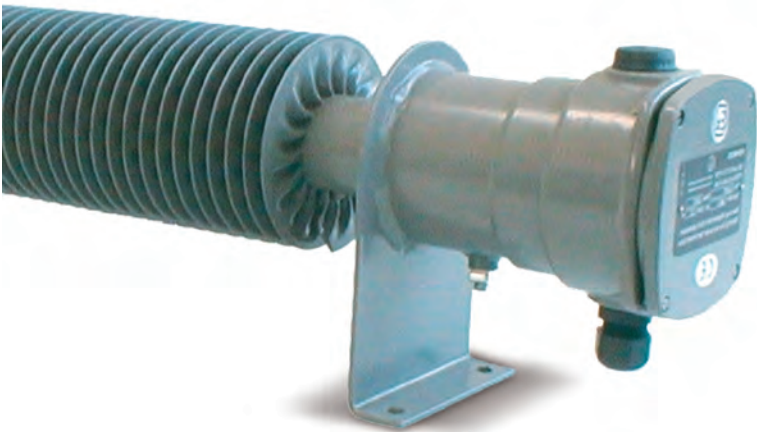

## Hinweis zu Geräten ohne Schutzkorb

Der Abstand der Rippen zu seitlichen und oberhalb des Heizkörpers liegenden Gehäuseteilen / Wänden darf 100 mm nicht unterschreiten!

Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass auf dem Heizkörper keine Gegenstände abgelegt werden können.

Nur waagrecht montieren! Raumtemperatur darf 40°C nicht überschreiten! Zu den Geräten ist auch das GOST-Zertifikat verfügbar.

## Ex-Rippenrohr-Heizkörper 230V

⊗ II 2 G EEx de II C T3, Zündschutzart "Druckfeste Kapselung" und "Erhöhte Sicherheit"; EU-Baumusterprüfbescheinigung PTB 08 ATEX 1040x; IP 66

Bauart	Leistung (230V)	Temp.-Klasse	Länge mm	Gewicht Kg	Bestell-Nr.	Preis €	Rabattgruppe
pulverbeschichtet Hammerschlag silbergrau, ohne Schutzkorb	500 W	T3	765	12	Ex0500-L	1.604,-	G
	1000 W	T3	1260	18	Ex1000-L	1.844,-	G
	1500 W	T3	1865	25	Ex1500-L	2.103,-	G
	2000 W	T3	2360	30	Ex2000-L	2.574,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt

## Explosionengeschützter Raumthermostat

Außer dem regelbaren Raumthermostat können Sie einen Thermostaten mit fest eingestellten Werten wählen. Er ist werksseitig auf +5 oder +10 oder +15°C fest eingestellt. Für die pulverbeschichteten Geräte ist alternativ ein Anbauthermostat erhältlich.

Zündschutzart "Sandkapselung" und "Erhöhte Sicherheit"  
⊗ II 2 G EEx q II T6, EU-Baumusterprüfbescheinigung ZELM 02 ATEX 0077, IP 54

Gerät	Temp.-Bereich	Leistung	Bestell-Nr.	Preis €	Rabattgruppe
Raumthermostat	-20°C bis +50°C	16 A	ExRT-20-50	828,-	G
Raumthermostat mit Fixwert	+ 5°C + 10°C + 15°C	16 A	ExRT-F-05 ExRT-F-10 ExRT-F-15	474,-	G

Alle Preis ohne Mehrwertsteuer · G = Großhandelsrabatt · Z = Zubehör, begrenzter Rabatt

Andere Leistungs- und Temperaturklassen auf Anfrage.